

**MINI ESCAVATORE** | 50Z-2 / 56Z-2 / 60C-2



# IMBATTIBILE



**STAGE V**

PESO OPERATIVO  
**5030 - 5680 kg**

POTENZA DEL MOTORE  
**36 kW**

FORZA DI STRAPPO BENNA  
**38/42 kN**

# PRESTAZIONI **IMBATTIBILI.**

Il nuovo motore Stage V da 36 kW non utilizza AdBlue e offre fino al 5% di risparmio di carburante senza compromettere le prestazioni della macchina.




## **UN GRANDE RISPARMIO**

4 modalità di lavoro per scegliere quella adatta a ciascun utilizzo, risparmiando ancora più carburante.



# SICUREZZA IMBATTIBILE.

Visibilità migliorata, telecamera posteriore opzionale, luci LED “follow me home”, sistema esclusivo 2GO e 5 anni di abbonamento a JCB Livelink rendono ogni lavoro.

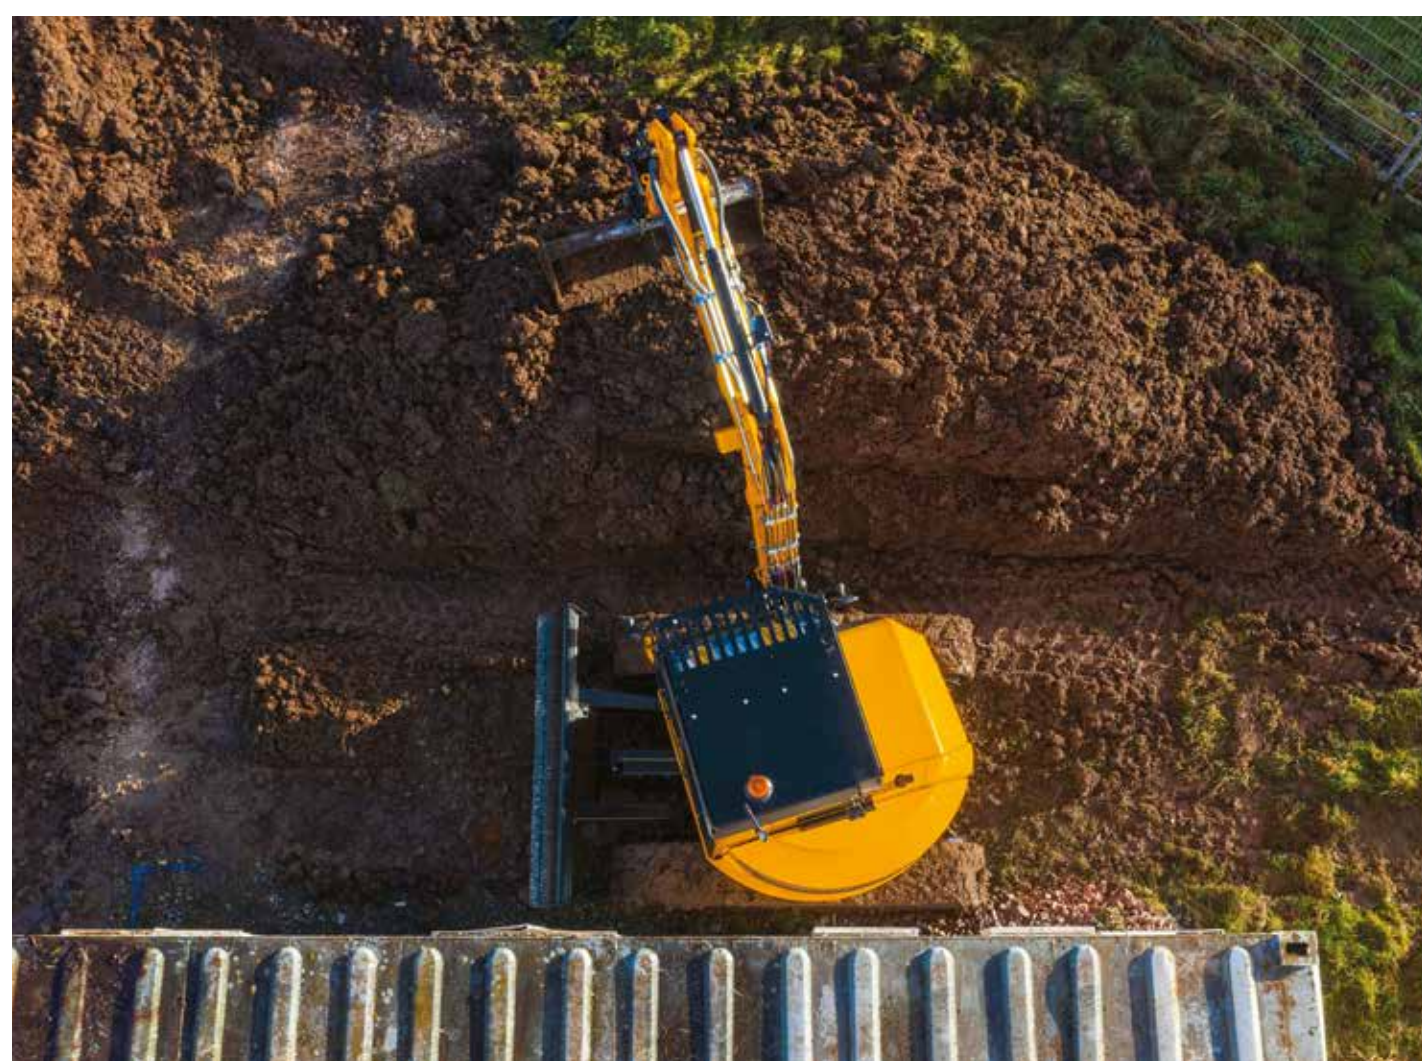


## ZTS O CTS?

Possibilità di scegliere modelli con ingombro posteriore convenzionale, per una maggiore stabilità e forza, o a rotazione posteriore zero per una maggiore manovrabilità.

# COMFORT **IMBATTIBILE.**

Aumento della produttività grazie a un ambiente di lavoro confortevole: cabina ampia e silenziosa, controlli del brandeggio e dei circuiti ausiliari posizionati sui servocomandi, radio Bluetooth con vivavoce di serie.

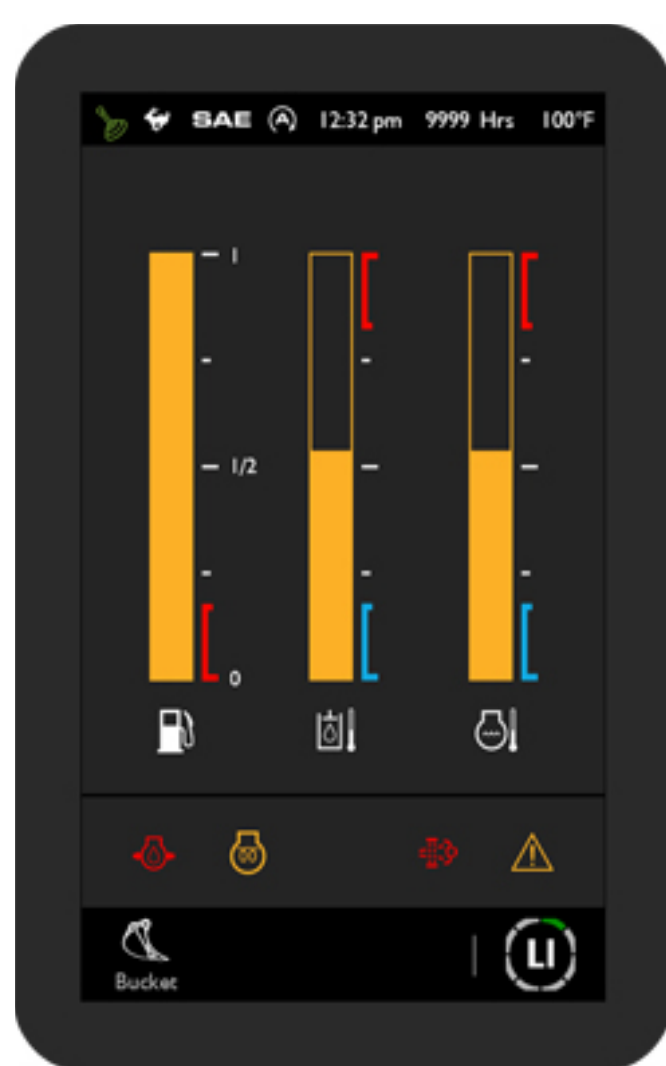

## **INFORMAZIONI A PORTATA DI MANO**

L'intuitivo display a colori da 7 pollici visualizza le informazioni principali della macchina in modo semplice e veloce.



# FACILITÀ D'USO IMBATTIBILE.

Schermo a colori da 7" con selettore a rotella, portata circuito ausiliario programmabile per un massimo di 10 attrezzature e sistema automatico di scarico della pressione.



## ACCESSIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE IMBATTIBILE

Accesso alla manutenzione senza confronti grazie a pannelli facili da rimuovere, cofani laterali e posteriori completamente apribili e punti di controllo raggruppati.

# COSTO DI GESTIONE **IMBATTIBILE.**

Fermi macchina ridotti al minimo, autocheck dello stato della macchina al primo avvio giornaliero. Le funzioni di risparmio del carburante comprendono ritorno al minimo programmabile, autostop del motore e 4 modi di lavoro.



## **COSTRUITO PER DURARE**

Tutta la carrozzeria e i cofani sono in acciaio, i mancorrenti sono più resistenti ed imbullonati per una facile riparazione.



# MINI ESCAVATORE | 50Z-2 / 56Z-2 / 60C-2



## SPECIFICHE.

MODELLO	50Z-2	56Z-2	60C-2
Profondità di scavo	3327/3447 mm	3606 mm	3856 mm
Intervalli di manutenzione	500 ore		
Lunghezza di trasporto	5353 mm	5520 mm	5505 mm
Altezza di trasporto	2551 mm	2551 mm	2561 mm
Peso di spedizione	4798 kg	5310 kg	5448 kg
Larghezza dei cingoli	1950 mm		



DAILY CHECKS 7 of 7

COOLANT LEVEL

WASHER BOTTLE

BRAKE RESERVOIR

FUEL

DEF

BODYWORK & GLAZING

TYRE/TRACK COND.



LWE-1209-2108  
001238763

2 Health 1 Failed check

WATCH POINT

001238763



HEALTH ALERTS ACTIONS

HEALTH ALERTS

34  
Actions

TAKE ACTION



1 Failed check Today



P224900 - Washer in fuel detected

08.03.20

## CARATTERISTICHE STANDARD.

- Ingrassaggio ogni 500 ore
- Motore diesel 34 kW Stage V
- 5 anni di abbonamento a LiveLink
- Motori di traslazione con auto kick-down
- 12 punti di ancoraggio
- Autostop e ritorno al minimo programmabili
- Luci "follow me home"
- Mancorrenti imbullonati
- Luci di lavoro a LED
- Radio Bluetooth



**IMBATTIBILE.**

**MINI ESCAVATORI 4-6T**

**PER SAPERNE DI PIÙ**

 **JCB**

[www.jcb.com](http://www.jcb.com)

